
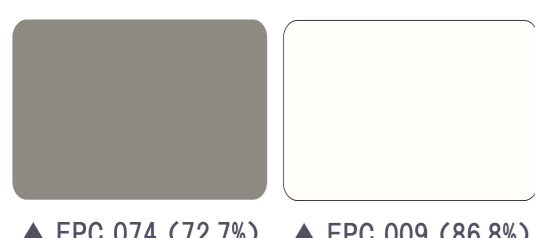


標準色 22色 5分艶

プロクールシリーズ


プロクールF  
プロクールSi  
プロクールA

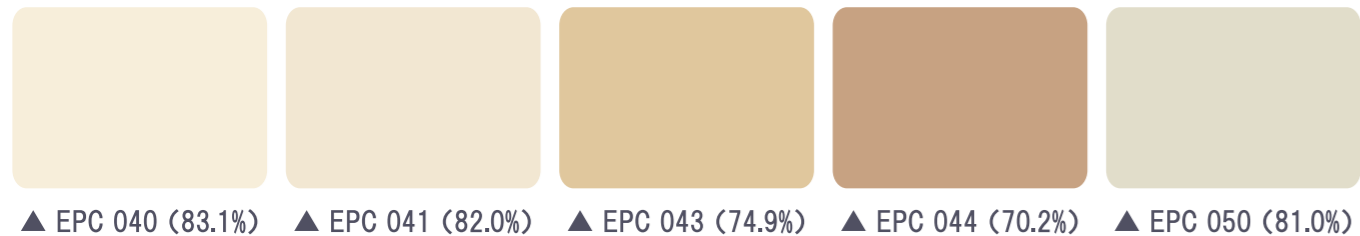

★ プロクールSiは標準色(22色)全てがJIS認証製品です。  
JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 1種 LG級

- ・この色見本は印刷インキの都合上、実際の仕上がりとは多少異なります。
- ・同じ色相でも塗料の種類、ツヤの違い、製造ロットによって異なります。
- ・広範囲に塗装すると、実際の色調より明るく見える場合があります。
- ・色によって材料費が割高になるものもございます。
- ・色見本内容は、将来予告なしに変更する場合があります。

特別色 5色 5分艶

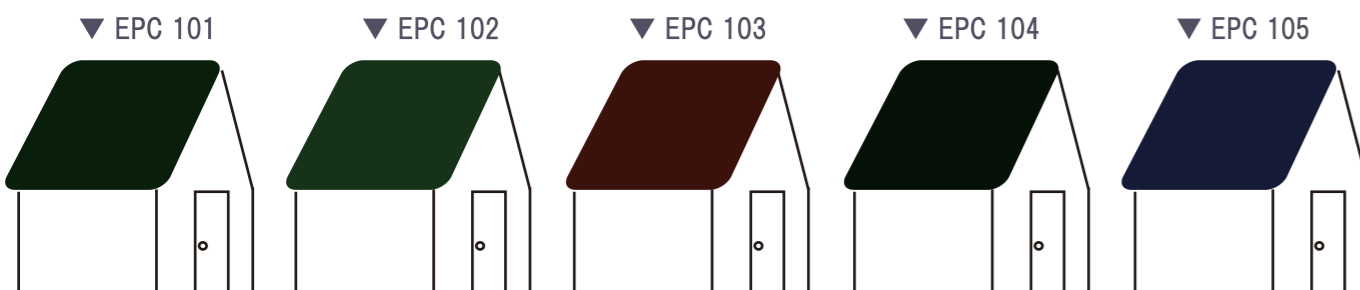

- ★ 標準色 ( ) 内の数値はプロクール Si の近赤外線領域 (780 ~ 2500nm) で測定した数値です。
- ★ 白色が最も機能性が高い色となります。
- ★ 機能性を重視する場合、白色又は淡彩色がお勧めです。

プロクールF  
プロクールSi  
プロクールA

製品案内 Ethical Procool エシカルプロクール

上塗材 製品名	荷姿	内容	系統
● プロクール F	14kg / 缶 4kg / 缶	フッ素樹脂	1液 水系
[ 専用中塗材 ] プロクールF 中塗り	14kg / 缶 4kg / 缶	アクリルシリコン樹脂	
● プロクール Si	14kg / 缶 4kg / 缶	変性アクリルシリコン樹脂	1液 水系
● プロクール A	14kg / 缶	アクリル樹脂	1液 水系

下塗材 製品名		荷姿	内容	系統
金属用	弱溶剤プライマー エポ	16kg / 缶	変性エポキシ樹脂	1液 弱溶剤
	アクアサビノン	16kg / 缶	1液反応硬化型 エポキシ変性アクリル樹脂	1液 水系
	エシカルプライマーJ (主剤14.4kg 硬化剤1.6kg)	16kg/セット	2液速乾弱溶剤型 変性エポキシ樹脂	2液 弱溶剤
非金属用	屋根壁 弱溶剤クールシーラー	14kg / 缶	遮熱用エポキシ樹脂	1液 弱溶剤
	屋根壁 水性ホワイトシーラー	15kg / 缶	カチオン系アクリル樹脂	1液 水系
	壁 ソフトウォール	16kg / 缶	可とう形改修塗材E	1液 水系
	壁 断熱ソフトウォール	12kg / 缶	断熱可とう形改修塗材E	1液 水系
防水用	マルチプライマーEP (主剤11.2kg 硬化剤4.8kg)	16kg/セット	2液反応硬化型エポキシ樹脂	2液 強溶剤
	マルチプライマーEP 希釈専用シンナー	16kg / 缶 4kg / 缶	エポキシ系シンナー	溶剤

● 塗装上の注意事項

- ✓ 降雨、降雪、強風が予想される場合や気温 5℃以下、湿度 85% 以上または結露が懸念される場合は塗装を避けてください。
- ✓ 施工後 24 時間以内に降雨、積雪、夜露、朝露、結露等があった場合、水の影響で色ムラ、気泡が発生する場合があります。
- ✓ 塗装面が高温 (50℃以上) の場合は塗装を避けてください。
- ✓ 塗装間隔を厳守し塗装面は十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な場合、垂れ、ムラ、剥離等の原因となります。
- ✓ 上塗材には特殊セラミックが配合されている為、必ず使用前 (各工程毎) 3 分以上攪拌機 (低速回転) で攪拌してください。
- ✓ 2 液の場合、主剤と硬化剤は正確に計量し混合してください。また、使用前は十分に攪拌し可使時間内にご使用ください。
- ✓ 既存塗膜は事前にシンナーで拭き取り、溶解やリフティングが発生しない事を確認してください。
- ✓ 塗布量が少ないと防錆性や付着性が低下する為、必ず標準塗布量を塗布してください。
- ✓ 希釈で薄め過ぎると隠れ不足やツヤ不良を起こす為、必ず標準規定量内で希釈してください。
- ✓ 製造ロットが異なると色味が変わる場合があります。補修塗で追加工事の際はご注意ください。
- ✓ 塗装前に必ず試し塗りをいい色やツヤ感など確認したうえで本施工を行ってください。
- ✓ シーリング材に直接塗装すると硬化不良を起こします。また、塗膜に割れ、剥がれを生じることがありますので塗装を避けてください。
- ✓ 開封した状態で長時間放置しないでください。また、材料は直射日光を避け、40℃以下の冷暗所で保管してください。
- ✓ 屋外又は換気の良いところのみご使用ください。

※その他詳細な内容は安全データシート (SDS) を参照ください。

● 取扱上の注意事項

- ✓ 引火性液体ですので、火気のあるところでの使用は避けてください。
- ✓ 火花を発生させない工具を使用し、静電気放電に対する予防処置を講じてください。
- ✓ スプレミットが近隣に飛散しないよう留意し、十分な養生を行ってください。
- ✓ 容器からこぼれた場合、布で拭き取って水の入った容器で保管してください。
- ✓ 消防法に従って保管してください。
- ✓ 吸入すると有機溶剤中毒を起こす恐れがありますので保護具を使用してください。
- ✓ 直接皮膚に触れないよう保護めがね・手袋・長袖の作業衣等保護具を使用してください。
- ✓ 蒸気や臭いを吸込み気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にしてください。
- ✓ 皮膚に付着した場合は直ちに石鹸水で洗い流し腫れや痛みや変色がある場合は医師の診断を受けてください。
- ✓ 目に入った場合は直ちに大量の流水で洗い医師の診断を受けてください。
- ✓ 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- ✓ 取扱後は手洗い、うがい、鼻孔洗浄を行ってください。
- ✓ 火災時には炭酸ガス、粉末または泡消火器を用いて初期消火をしてください。
- ✓ 塗料缶は産業廃棄物として処理してください。

※その他詳細な内容は安全データシート (SDS) を参照ください。

※本カタログの内容は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

エシカルオフィシャルパートナーズ

エシカルプロクール 検索 <https://ethical-p.jp>

カタログNo.4 2021年7月 発行

未来は想像を超えて...



Ethical Procool  
エシカルプロクール

水系フッ素樹脂

プロクールF

水系アクリルシリコン樹脂

プロクールSi

水系アクリル樹脂

プロクールA

- 高耐候
- 遮熱・放熱効果
- 超低汚染
- 防藻・防カビ
- 環境配慮
- F☆☆☆☆



エシカルオフィシャルパートナーズ



水系フッ素樹脂系高日射反射率塗料  
**プロクールF**

高耐候・水系フッ素樹脂・F☆☆☆☆

20年先の未来へ

22

フッ素で実現した最高品質  
長期に資産価値を高める

製品名	エシカルプロクールF
光沢	5分艶
組成	水系フッ素樹脂
期待耐用年数	16~22年

Mechanism  
機能性のメカニズム

- 防汚力 防藻・防カビ 超低汚染タイプ
- 高耐候 無機顔料で色持ちアップ
- 省エネ 夏は遮熱 冬は保温

エシカルプロクールは世界最高峰のファインセラミックスに機能性を求めた贅沢な遮熱塗料です。




高機能性

超微粒子な真球無孔質セラミックスで「反射と放熱」のダブル効果を発揮します。輻射を大幅に抑制し、塗るだけで、夏は涼しく、冬は暖かい。

美観・耐久性

平滑性ある滑らかな塗膜を形成し防汚性に優れています。防藻、防カビ剤配合の超低汚染タイプで長期に建物を保護します。

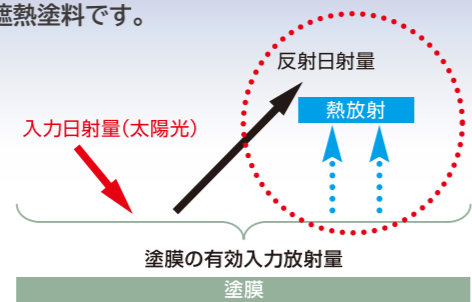

”冷めやすさ”は熱を逃がす形状の特殊セラミックスに着目

- セラミックスの機能性………太陽光高反射
- セラミックス形状による機能性………熱放射ダブルブラインド効果による遮熱性能がポイント！

屋根用高日射反射率塗料 1種LG級  
**プロクールSi**

JIS認証・水系・F☆☆☆☆

省エネ・暑さ対策

15

目指したのは JIS 品質


JIS K 5675  
屋根用高日射反射率塗料1種LG級

製品名	エシカルプロクールSi
光沢	5分艶
組成	水系アクリルシリコン樹脂
期待耐用年数	10~15年

Logic

効果のロジック

- 屋根温度の抑制 直接的な効果**  
塗装後、約20~25℃前後の抑制効果が実証されています。
- 室内温度の抑制 間接的な効果**  
塗装後、約2~7℃前後の抑制効果が実証されています。
- 空調負荷の抑制 間接的な効果**  
塗装後、約10~35%前後の削減効果が実証されています。

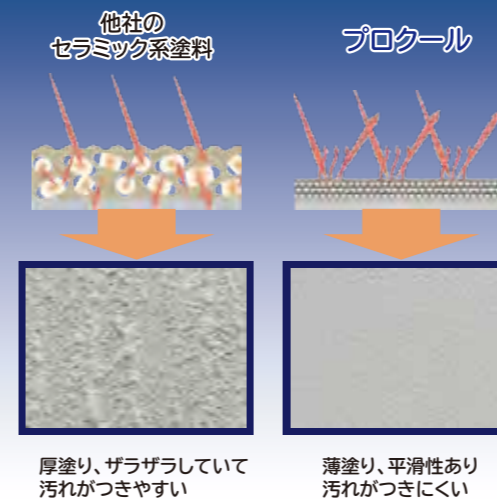

「エシカル」(ethical)という言葉の意味を知っていますか？

エシカルは直訳すると「倫理的な」という意味の形容詞です。そこから派生し、今は「法的な制約はないものの、多くの人が正しいと考える社会的な規範」という意味で使われています。人と社会、地球環境、地域のことを考えて、公正で持続可能な未来を作るために、今や「エシカル」は世界中で欠かせない視点になっています。**エシカルプロクールは「エシカル」の理念から誕生した、未来につながる塗料です。**

水系アクリル樹脂高日射反射率塗料  
**プロクールA**

ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆

遮熱の標準化


8

遮熱はスタンダード  
安価に遮熱対策の時代

製品名	エシカルプロクールA
光沢	5分艶
組成	水系アクリル樹脂
期待耐用年数	6~8年

Image

効果イメージ

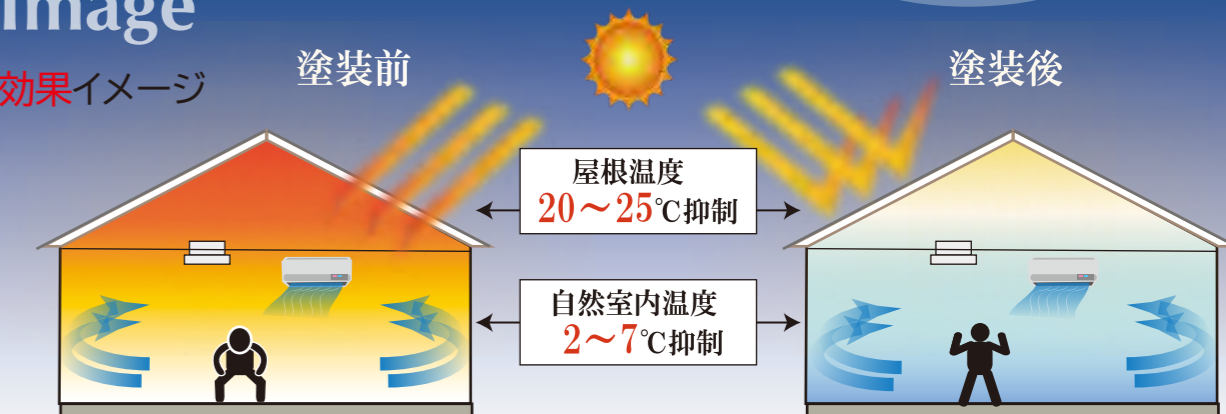

暑い室内をエアコンで冷ますと過大な空調負荷がかかります。涼しい室内なら弱冷房でも快適だから、電気代削減に大きく貢献します。

塗替え後も長くご満足頂く為の選定ポイント！！

- JIS認証** 機能性や耐久性において公に証明されている事
- 防汚力** 効果を持続させるため汚れが付きにくい事
- 環境性** 環境配慮は社会的責任！水系塗料である事

エシカルプロクールは塗装本来の目的である美観性の維持と即効性ある「暑さ・省エネ対策」に最適です。